

Classificazione macchina

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	1308 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	654 kg
Capacità della pompa	63.20 L/min
Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi	22.4-23.1 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	14.8 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.4 km/h

Motore

Produttore/modello	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Carburante	Diesel
Raffreddamento	Liquido
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	36.5 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	182.2 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2393 cm ³
Serbatoio carburante	53.80 L

Pesi

Peso operativo	2436 kg
Peso di spedizione	2221 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità comandate con due leve manuali
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali o comandi a joystick selezionabili (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico sulla leva di sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili
--------------	--

Funzioni standard

Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Cintura di sicurezza a 3 punti
Freno di stazionamento	Supporto dei bracci di sollevamento
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna e sportello con comando elettrico ¹	Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico
Kit di riduzione del rumore	Spark Arrester
Luci di lavoro anteriori e posteriori	Candelette di preriscaldamento ad attivazione automatica
Cruscotto Deluxe	Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente
Avviamento senza chiave con possibilità di impostare una password	Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima
Sedile molleggiato elastico	Machine IQ (telematico)
Cintura di sicurezza	Strumentazione
Barra di sicurezza	Certificazione CE
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	

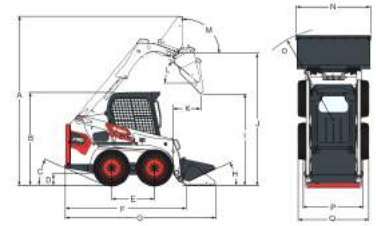
1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

Opzioni

Cabina operatore Deluxe con riscaldamento	Bob-Tach™ idraulico
Cabina chiusa con aria condizionata	Radio
Selectable Joystick Controls with 2 Speed (SJC - R/C Ready)	Luce stroboscopica
Sedile in tessuto a sospensione	Allarme di retromarcia
10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Faro
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Road Option
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per servizio pesante	Verniciatura con colore personalizzato (ordine minimo 5 unità)
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	86 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	98 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1) Alta velocità	0.78 ms ⁻²
Vibrazioni al corpo intero - Livello di approssimazione	0.39 ms ⁻²
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1) Alta velocità	1.29 ms ⁻²

Dimensioni


(A)	3558.0 mm	(I)	2157.0 mm
(B)	1976.0 mm	(J)	2781.0 mm
(C)	23.0°	(K)	587.0 mm
(D)	214.0 mm	(L)	40.0°
(E)	900.0 mm	(M)	91.0°
(F)	2499.0 mm	(N)	1575.0 mm
(G)	3172.0 mm	(O)	1940.6 mm
(H)	26.0°		

Accessori

Accessori forca per pallet	Lame da neve
Accessori martello idraulico	Lame da neve a V
Accessori trivella	Lame trapiantatrici
Apparecchiature laser	Martelli idraulici
Benne a basso profilo	Pinze industriali
Benne betoniera	Pinze per radici
Benne combinate	Rastrelli motorizzati
Benne grigliate	Rastrelli raccoglipietre
Benne per applicazioni edili/industriali	Remote Control
Benne per fertilizzanti e sementi	Retroescavatori
Benne per neve e materiale leggero	Rulli vibranti
Benne per uso generico (GP)	Scarificatori
Coltivatori rotativi	Scraper a disco
Correggiati	Sminuzzatrice
Decespugliatori a disco	Spazzaneve
Decespugliatori a lame	Spazzatrici
Brushcat™	Spazzoloni angolari
Dumper	Spazzoloni con benna di raccolta
Falciatrici	Spianatrici
Forche per balle	Stendiprato
Forche per pallet idrauliche	Tilt-Tatch
Forche universali	Trivelle
Grader	Vari
Irroratrici per Toolcat	
Lame apripista	