

**Prestazioni**

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	2773 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	971 kg
Capacità della pompa	64.70 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	101.10 L/min
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzionale)	16.0 km/h

**Motore**

Produttore/modello	Bobcat/D24
Conformità	97/68 CE Stage IIIB
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2600 giri/min (ISO 14396)	50.8 kW
Coppia a 1800 giri/min (ISO 14396)	252.3 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2392 cm <sup>3</sup>
Serbatoio carburante	138.20 L

**Pesi**

Peso operativo	3664 kg
Peso di spedizione	3283 kg
Ground pressure	40.00 kPa

**Comandi**

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve o joystick opzionali
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati oppure Sistema di comandi avanzati (ACS) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

**Sistema di trasmissione**

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

**Funzioni standard**

Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Spark Arrester
Freno di stazionamento	Telaio di montaggio del Bob-Tach™
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna e sportello con comando elettrico <sup>1</sup>	Cintura di sicurezza a 3 punti
Kit di riduzione del rumore	Supporto dei bracci di sollevamento
Luci di lavoro anteriori e posteriori	Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico
Cruscotto Deluxe	Candelette di preriscaldamento ad attivazione automatica
Avviamento senza chiave con possibilità di impostare una password	Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente
Sedile molleggiato elastico	Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima
Cintura di sicurezza	Machine IQ (telematico)
Barra di sicurezza	Strumentazione
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	Certificazione CE
Cingoli in gomma da 320 mm	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

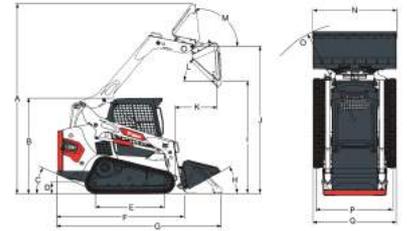
<sup>1</sup>. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

**Opzioni**

Cabina operatore Deluxe con riscaldamento	Bob-Tach™ idraulico
Cabina chiusa con aria condizionata	Allarme di retromarcia
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Radio
Cingoli - gomma - 400 mm	Faro
Sedile in tessuto a sospensione	Road Option
Impianto idraulico ausiliario ad alta portata	Controllo marcia automatico
Kit di comando dell'accessorio a 7 piedini	Automatic Reversing Fan
Due velocità	Verniciatura con colore personalizzato (ordine minimo 5 unità)

**Specifiche ambientali**

LpA operatore (98/37 e 474-1)	82 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.84 ms <sup>-2</sup>
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	2.29 ms <sup>-2</sup>

**Dimensioni**


(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	887.0 mm
(C)	27.8°	(L)	42.0°
(D)	188.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1402.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(N*)	1880.0 mm
(G)	3378.0 mm	(O)	2032.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1702.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q*)	1782.0 mm

**Accessori**

Accessori forca per pallet	Martelli idraulici
Accessori fresa	Mole rotanti
Accessori martello idraulico	Pinze industriali
Accessori trivella	Pinze per radici
Apparecchiature laser	Pompe per calcestruzzo
Benne a basso profilo	Rastrelli motorizzati
Benne betoniera	Rastrelli raccoglipietre
Benne combinate	Retroescavatori
Benne grigliate	Rulli vibranti
Benne per applicazioni edili/industriali	Ruote compatiatrici
Benne per fertilizzanti e sementi	Scarificatori
Benne per neve e materiale leggero	Scavacanal
Coltivatori rotativi	Scavacanal a disco
Correggiati	Scraper a disco
Decespugliatori a disco	Sminuzzatrice
Decespugliatori a lame	Spargisabbia
Brushcat™	Spazzaneve
Dumper	Spazzatrici
Falciatrici	Spazzoloni angolabili
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche universali	Sradicatrici
Frese	Stendiprato
Grader	Telai universali
Irroratrici per Toolcat	Tilt-Tatch
Lame apripista	Trapiantatore d'alberi
Lame da neve	Trinciatutto forestali
Lame da neve a V	Trivelle
Lame livellatrici	Vari
Lame trapiantatrici	
Magli a caduta libera	