


# PINZA SELEZIONATRICE

(Disponibili in versione PF senza sistema di rotazione)

P10 - P15 - P20 - P25 - P30 - P40

## PINZA SELEZIONATRICE

Pinza selezionatrice con rotazione idraulica bidirezionale di serie. Nel modello P10 è presente un giunto rotante, mentre i modelli P15-P20-P25-P30-P40 hanno una rotazione idraulica con ralla. La struttura a traliccio incrociato ne fa aumentare la resistenza. Possibilità di configurazione pinza con portelle laterali per aumentarne l'utilità di carico. Disponibili in versione PF senza sistema di rotazione.

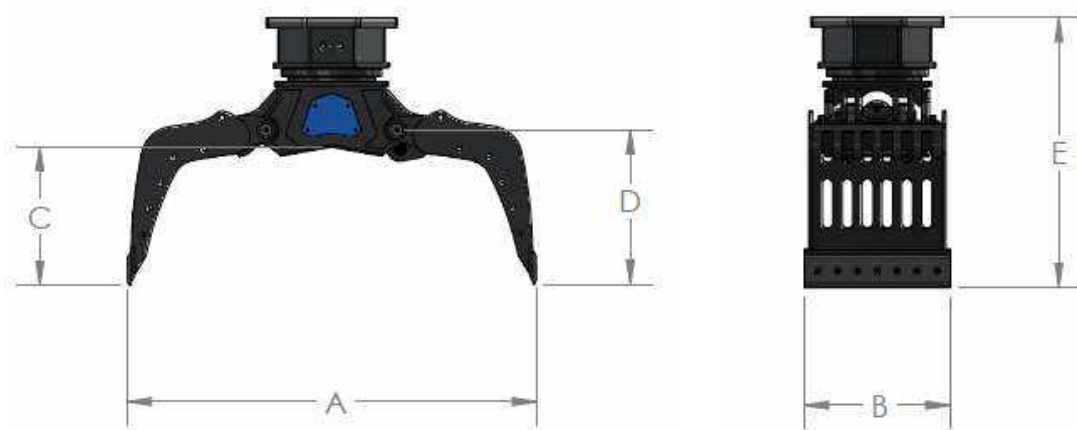

MODELLO	P10	P15	P20	P25	P30	P40
TON. MACCH.	1,5>3,0	3>5	4>8	6>10	11>14	14,1>15
ANGOLO DI ROTAZIONE	360°	360°	360°	360°	360°	360°
PESO (Kg)	120	260	330	410	700	800
CAPACITÀ AMMESSA (Lt.)	50	70	90	120	160	250
DIMENSIONE A (mm)	820	1100	1430	1430	1870	1870
DIMENSIONE B (mm)	340	420	500	650	660	900
DIMENSIONE C (mm)	280	450	480	480	620	620
CENTRO FULCRO (D)	310	380	560	560	710	710
ALTEZZA (E)	720	850	1010	1010	1210	1210
CILINDRO PRESSIONE MAX (Bar)	220	250	250	250	250	250
CILINDRO PORTATA (L/min)	9	20	24	24	30	32
MOTORE PRESSIONE MAX (Bar)	180	200	200	200	200	200
MOTORE PORTATA (L/min)	20	6	6	6	5	5