


# Compattatori Idraulici HC - Epiroc

Gamma HC		HC 150 <sup>3)</sup>	HC 350 <sup>3)</sup>	HC 450 <sup>3)</sup>	HC 850 <sup>3)</sup>	HC 1050 <sup>3)</sup>
<b>Versione statica</b>						
Classe di peso macchina portante <sup>1)</sup>	t	1 - 3	3 - 8	4 - 9	9 - 20	20 - 40
Peso di servizio <sup>2)</sup>	kg	160	320	430	880	1130
Peso prodotto	kg	140	286	400	828	1044
<b>A</b>	mm	486	623	622	764	786
<b>B</b>	mm	295	475	610	710	864
<b>C</b>	mm	721	846	929	1272	1364
<b>Versione rotante</b>						
Classe di peso macchina portante <sup>1)</sup>	t	-	4 - 8	5 - 9	9 - 20	20 - 40
Peso di servizio <sup>2)</sup>	kg	-	440	550	1055	1400
Peso prodotto	kg	-	408	522	1003	1304
<b>A</b>	mm	-	913	912	1054	1088
<b>B</b>	mm	-	475	610	710	864
<b>C</b>	mm	-	846	929	1272	1364
<b>Versione statica e rotante</b>						
Frequenza	t	1,4	2,3	3,6	7,3	10,5
Forza	kN	13,7	22,6	35,3	71,6	103
Prestazioni di compattazione	m <sup>2</sup>	0,17	0,31	0,40	0,68	0,90
Flusso olio	l/min.	30	57	76	114	151
Pressione max di esercizio	bar	150	150	150	150	150
Flusso olio (rotazione)	l/min.	-	25	25	25	25
Pressione max di esercizio (rotazione)	bar	-	320	320	320	320

<sup>1)</sup> Pesì applicabili solamente a macchine portanti standard. Eventuali divergenze devono essere concordate con Epiroc e/o il produttore della macchina portante prima dell'installazione.

<sup>2)</sup> Demolitore con adattatore di medie dimensioni.

<sup>3)</sup> Linea di scarico necessaria

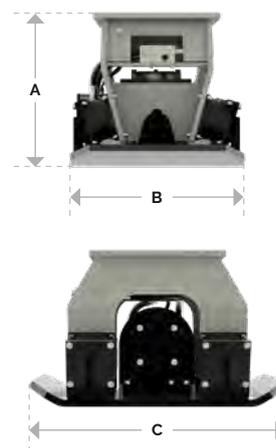

I nostri Compattatori Idraulici a rumorosità ridotta lavorano rapidamente, sono facili da usare e da posizionare.