

CBF SERIE




EM POWER
LEADS
THE WAY



Benna frantoio concepita per la frantumazione di materiale inerte direttamente in loco. Adatta a qualsiasi tipo di cantiere, può lavorare nelle condizioni più difficili, mantenendo inalterate le sue prestazioni.

PUNTI DI FORZA

- Corpo costruito in materiale antiusura
- Piastre di frantumazione in fusione al Manganese 18%
- Valvola di massima pressione e regolazione velocità unica
- Ingrassaggio centralizzato
- Regolazione pezzatura in uscita da 15 a 135 mm

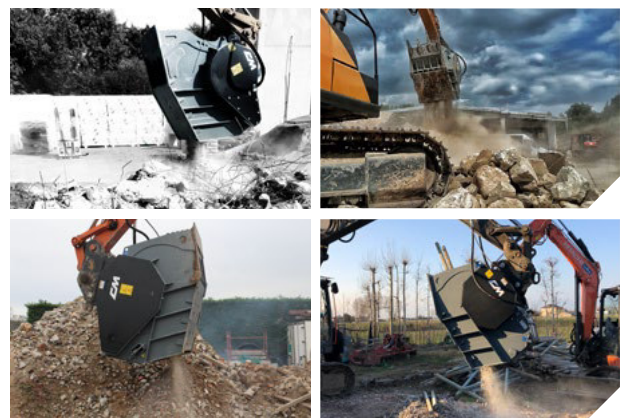

OPTIONAL

- Kit denti
- Kit nebulizzatore
- Attacco per terna / pala gommata / telescopico
- Magnete + kit quadrocomando
- Garanzia 24 mesi

SCHEDA TECNICA		CBF 60	CBF 70	CBF 90	CBF 120
Escavatore	ton	≥10 <17	≥15 <25	≥20 <32	≥30 <45
Larghezza bocca	L x H mm	610 x 500	710 x 550	910 x 550	1210 x 550
Peso	Kg	1700	2400	3500	5000
Capacità SAE	m³	0,58	0,70	0,90	1,20
Pressione	bar	>220	>220	>220	>220
Portata	l/min	>120 <180	>150 <200	>160 <220	>180 <250
Apertura	mm	15/135	15/135	15/135	15/135
Dimensioni	l x p x h mm	1000 x 1800 x H 1200	1100 x 2000 x H 1250	1300 x 2100 x H 1350	1600 x 2100 x H 1350

DIMENSIONE FRANTUMAZIONE DA 15 A 135 mm.
Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso. Il peso non include l'attacco.



Canalizzazioni /
Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti chiusi



Manutenzione verde
Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale

CBF-L SERIE





Benna frantoio concepita per la frantumazione di materiale inerte direttamente in loco. Adatta a qualsiasi tipo di cantiere, può lavorare nelle condizioni più difficili, mantenendo inalterate le sue prestazioni.

PUNTI DI FORZA

- Corpo costruito in materiale antiusura
- Piastre di frantumazione in fusione al Manganese 18%
- Valvola di massima pressione e regolazione velocità unica
- Ingrassaggio centralizzato
- Regolazione pezzatura in uscita da 15 a 80 mm



Canalizzazioni /
Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti chiusi



Manutenzione verde
Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale

OPTIONAL

- Kit denti
- Magnete + kit quadrocomando
- Kit nebulizzatore
- Attacco per minipala / terna / telescopico
- Garanzia 24 mesi

SCHEMA TECNICA		CBF-L 80	CBF-L 120
Escavatore	ton	≥4 <10	≥7 <12
Skid / terna	ton	≥3 <10	≥4 <12
Larghezza bocca	L x H mm	420 x 350	620 x 350
Peso	Kg	650	1000
Capacità SAE	m ³	0,15	0,20
Pressione	bar	>200	>220
Portata	l/min	>60 <100	>90 <120
Apertura	mm	≥15 ≤80	≥15 ≤80
Dimensioni	l x p x h mm	800 x 1200 x H 850	1200 x 1500 x H 850

DIMENSIONE FRANTUMAZIONE DA 15 A 80 mm.

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso. Il peso non include l'attacco.