

# DATI TECNICI

COMPATTATORI MULTIUSO

BMP 8500



**Larghezze di lavoro flessibili**  
Allargamenti tamburo originali BOMAG



**Comando sicuro**  
Telecomando a radio/cavo con protezione operatore integrata




**Più qualità, meno costi**  
ECONOMIZER - Il display della compattazione (opzione)

**Dimensioni di trasporto in m3**

**BMP 8500**

2,056

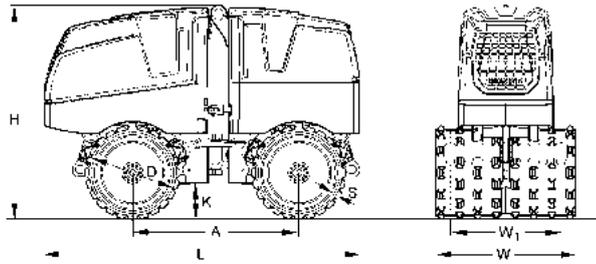

**Equipaggiamento standard**

- ECOMODE
- Allargamento cerchioni (610/850mm)
- Sterzo articolato idrostatico, non richiedente manutenzione
- Telecomando combinato cavo/radiocomando
- Doppio sistema di eccitazione con eccitatore diretto
- 2 velocità di trasferimento
- 2 Ampiezze
- Intelligent Vibration Control (IVC)
- Avviamento elettrico
- BOMAG Operator Safety System
- 2 Raschiatori per tamburo
- Interruttore delle batterie
- arresto automatico in mancanza d'olio
- Spegnimento automatico con angolo di ribaltamento laterale di 45°
- Cofani di protezione compl. di mat. composito altamente resistente agli ur
- Singolo punto di sollevamento
- cofano motore e cruscotto con chiusura a chiave
- Easy Service Concept
  - Modulo di diagnosi con indicazione dei codici di guasto
  - Contaore
  - Cofano di protezione completa ribaltabile
- 3-2-1 Warranty

**Equipaggiamento opzionale**

- Olio idraulico ecologico
- Tamburo liscio (-45kg Ampiezza 1,59/0,86mm)
- Verniciatura speciale
- Caricatore rapido mobile
- Raschiatori 610/850mm
- Service Kit
- ECONOMIZER
- TOUGH WARRANTY

**Dimensioni in mm**

	A	D	H	K	L	S	W	W1
<b>BMP 8500</b>	1000	520	1275	197	1897	16	850	610

**Dati Tecnici**

**Pesi**

Peso operativo CECE .....	kg	1.595
Peso proprio .....	kg	1.585
Carico assale medio CECE .....	kg	798

**Caratteristiche di guida**

Velocità di trasferimento(1) avanti .....	km/h	1,2
Velocità di trasferimento(1) indietro .....	km/h	1,2
Velocità di trasferimento(2) avanti .....	km/h	2,8
Velocità di trasferimento(2) indietro .....	km/h	2,8
Max. pendenza sup.senza / con vibr. ....	%	55/45

**Propulsione**

Marca .....	Kubota
Modello .....	D 1005
Normativa sui gas di scarico livello .....	Stage V / TIER4f
Raffreddamento .....	acqua
Numero dei cilindri .....	3
Potenza ISO 3046 .....	kW 14,5
Velocità .....	min-1 2.600
Carburante .....	Gasolio
Sistema di trasmissione .....	idrostatico
Tamburo motore .....	4
Consumo medio di carburante in lavoro .....	l/h 3,1

**Freni**

Freno di servizio .....	idrostatico
Freno di parcheggio .....	idrostatico

**Sistema eccentrico**

Rullo vibrante .....	ant+post
Tipo di trasmissione .....	idraulico
Frequenza .....	Hz 42/42
Ampiezza .....	mm 1,12/0,56
Forza centrifuga .....	kN 72/36

**Capacità**

Carburante .....	l	24,0
------------------	---	------

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 720 12 010

120918 Sa03

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

