

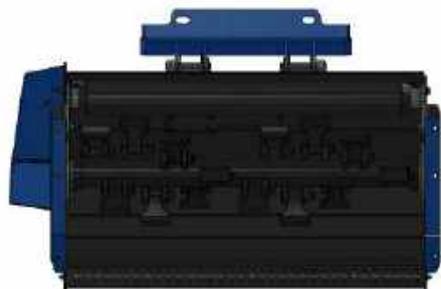


SERIE DMP

DMP100

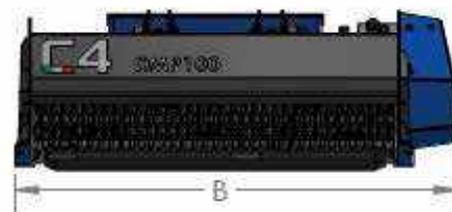

MODELLO	DMP100
LARGHEZZA DI TAGLIO (mm)	1000
PESO (Kg)	225
PRESSIONE OLIO (bar)	200
PORTATA (lt/min)	30-80
NUMERO COLTELLI	48
NUMERO MAZZE	16
MAX DIAMETRO DI TAGLIO (mm)	35
DIMENSIONE A (mm)	840
DIMENSIONE B (mm)	1270
DIMENSIONE C (mm)	450



Trasmissione diretta con motore interno alla macchina, protetto da urti e collisioni. Di serie con paraolio ad alta pressione.



Fluidbox per una completa e sicura gestione del motore, con valvola di massima, sistema anticavitazione e regolazione di flusso per settare correttamente il numero di giri del rotore.



Slitte antiusura sostituibili.



Rullo di appoggio e bandella antiusura nella serie A, senza rullo di appoggio e con protezione posteriore a catene nella serie R (reversibile).



Rotore equipaggiabile con coltelli per una maggiore capacità di sminuzzamento e minore richiesta di potenza. Set di coltelli a tre lame. Rotore equipaggiabile con mazze per affrontare in sicurezza arbusti fino a 35mm di diametro.



Rullo di appoggio posteriore regolabile su tre posizioni per la regolazione dell'altezza di taglio.



Sistema di attacco oscillante con perni asolati per pale cingolate compatte, per contenere peso che consente di assecondare e superare agevolmente i dislivelli del terreno.



Protezione anteriore con catene.
Protezione posteriore con bandella in gomma antiusura.



Disponibile come **optional**: attacco standard e perni con misure personalizzate.



Di serie con tubi idraulici da 1,6 mt.
Disponibile come **optional**: set di tubi con lunghezze personalizzate.



Disponibile come **optional** per l'attacco per escavatore: supporto autolivellante che permette un'oscillazione dell'attrezzatura per assecondare i dislivelli del terreno proteggendola da urti.



- Triplo coltello
- Mazza