

G SERIE



EM POWER
LEADS
THE WAY




PINZA SELEZIONATRICE



Pinza selezionatrice progettate per la selezione e movimentazione di qualsiasi tipo di materiale solido. Grazie alla rotazione idraulica a 360° permette di gestire grandi carichi e forme particolari.

PUNTI DI FORZA

- Taglienti sostituibili in cantiere con poche operazioni
- Elevata forza di serraggio
- 2 cilindri a seconda del modello
- Adatta anche alle piccole demolizioni
- Manutenzione facile e poco impegnativa

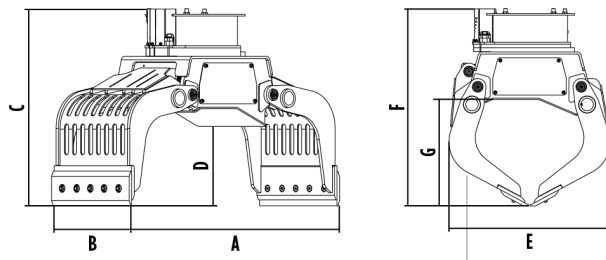

OPTIONAL

- Attacco fisso
- Kit elettrico funzionalità due tubi
- Garanzia 24 mesi

SCHEDA TECNICA		G90	G140	G180	G200	G250
Escavatore	ton	≥1,5 ≤3,5	≥4 ≤9	≥10 ≤15	≥16 ≤25	≥26 ≤35
Capacità (chele chiuse)	m ³	0,07	0,20	0,46	0,75	1,30
Peso	kg	110	350	1000	1350	2000
Rotazione	°	360	360	360	360	360
Cilindri	n.	1	1	1	2	2
Pressione d'olio (rotazione)	bar	>150	>150	>200	>220	>220
Portata d'olio MIN/MAX (rotazione)	l/min	5 ÷ 10	10 ÷ 10	20 ÷ 40	40 ÷ 60	40 ÷ 60
Pressione d'olio (apertura/chiusura)	bar	0 ÷ 200	0 ÷ 250	300 ÷ 400	300 ÷ 400	300 ÷ 400
Portata d'olio (apertura/chiusura)	l/min	20	40	70	100	100
Dimensioni (mm)	A	900	1400	1800	2000	2500
	B	450	500	850	1100	1300
	C	800	900	1050	1250	1600
	D	250	450	500	580	700
	E	600	840	1150	1200	1400
	F	900	1050	1400	1500	1950
	G	350	565	640	780	1000

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso. Il peso non include l'attacco.



Canalizzazioni /
Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti chiusi



Manutenzione verde
Agricola / Forestale



Riciclaggio



Fibra



Stradale