




Le nostre Benne Frantumatrici coniugano la manutenzione ridotta con le elevate prestazioni. Inoltre la frantumazione in loco è sinonimo di minori costi di trasporto e di conferimento in discarica.

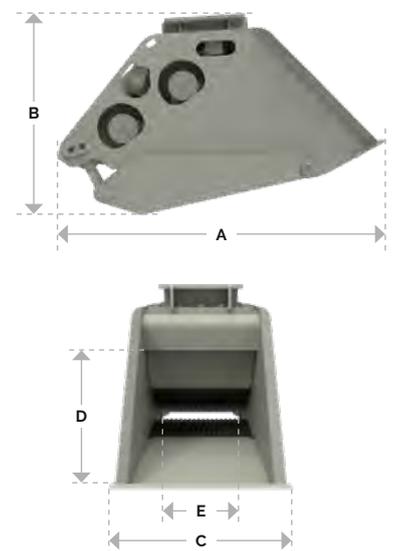

Gamma BC		BC 2100 ³⁾	BC 2500 ³⁾	BC 3700 ³⁾	BC 5300 ³⁾
Classe di peso macchina portante ¹⁾	t	18 - 28	22 - 30	28 - 38	35 - 54
Peso di servizio ²⁾	kg	2.250	2.870	4.290	6.050
Peso prodotto	kg	2.120	2.670	4.000	5.700
A	mm	2.046	2.465	2.575	2.829
B	mm	1.311	1.500	1.600	1.700
C	mm	930	900	1.076	1.285
D	mm	400	420	420	465
E	mm	730	730	900	1.100
Capacità di carico	m ³	0,5	0,8	1,0	1,2
Flusso olio	l/min.	140 - 160	160 - 180	180 - 200	300
Pressione max di esercizio	bar	250	250	250	320

¹⁾ Pesì applicabili solamente a macchine portanti standard. Eventuali divergenze devono essere concordate con Epiroc e/o il produttore della macchina portante prima dell'installazione.

²⁾ Demolitore con adattatore di medie dimensioni.

³⁾ Linea di scarico necessaria