

Classificazione macchina

Portata nominale (ISO 14397-1)	1726 kg
Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	4931 kg
Capacità della pompa	87.10 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	138.50 L/min
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima	10.5 km/h
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzionale)	18.3 km/h

Motore

Produttore/modello	Bobcat/D34
Conformità	97/68 CE Stage IV
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2400 giri/min	74.6 kW
Coppia a 1.500 giri/min (SAE J1995 lordo)	380.6 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3409 cm ³
Serbatoio carburante	123.00 L

Pesi

Peso operativo	5863 kg
Peso di spedizione	5329 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due joystick
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Comando a joystick selezionabile (SJC)
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su joystick destro

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

Funzioni standard

Torsion Suspension™ con tensione automatica dei cingoli	Supporto dei bracci di sollevamento
Comandi a joystick selezionabili (SJC)	Luci di lavoro anteriore e posteriore
Due velocità	Freno di stazionamento
Sedile molleggiato regolabile	Cintura di sicurezza
Riscaldatore dell'aria in ingresso ad attivazione automatica	Barra di sicurezza
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima	Turbocompressore con parascintille omologato
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Cingoli in gomma da 450 mm
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Certificazione CE
Cabina dell'operatore Deluxe* - Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, porta della cabina con tergicristallo e sensore, cablaggio Deluxe, luce interna, presa di alimentazione elettrica, portabicchiere, vano portaoggetti e clacson ¹	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)

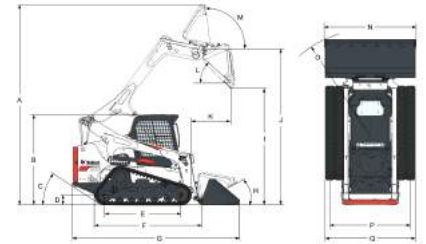
1. * Struttura protettiva antiribaltamento (Roll Over Protective Structure - ROPS): conforme ai requisiti SAE-J1040 e ISO 3471 - Struttura protettiva contro la caduta di oggetti (Falling Object Protective Structure - FOPS): conforme ai requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

Opzioni

Radio per impieghi gravosi	Condizionatore d'aria
Cruscotto Deluxe	Sedile del passeggero con sospensioni ad aria e cintura di sicurezza a 3 punti
Bob-Tach™ idraulico	Allarme di retromarcia
Cabina chiusa con riscaldamento	Faro
Impianto idraulico ausiliario ad alta portata	Luce stroboscopica

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	82 dB(A)
LpA operatore (98/37 e 474-1) - livello di approssimazione	3 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	104 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	1.50 ms ⁻²
Vibrazione al corpo intero (ISO 2631-1) - Livello di approssimazione	0.60 ms ⁻²
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	0.50 ms ⁻²

Dimensioni


(A)	4689.0 mm	(J)	3657.0 mm
(B)	2123.0 mm	(K)	927.0 mm
(C)	33.0°	(L)	42.0°
(D)	249.0 mm	(M)	98.0°
(E)	1783.0 mm	(N)	2133.0 mm
(F)	3030.0 mm	(O)	2514.0 mm
(G)	3910.0 mm	(P)	1658.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	2103.0 mm
(I)	2728.0 mm		

Accessori

Accessori forca per pallet	Martelli idraulici
Accessori fresa	Mole rotanti
Accessori martello idraulico	Pinze industriali
Accessori trivella	Pinze per radici
Apparecchiature laser	Pompe per calcestruzzo
Benne betoniera	Posabarriere antiriosione
Benne combinate	Rastrelli motorizzati
Benne grigliate	Rastrelli raccoglipietre
Benne per applicazioni edili/industriali	Retroscautori
Benne per neve e materiale leggero	Rulli vibranti
Correggiati	Ruote compattatrici
Decespugliatori a disco	Scavacanal a disco
Decespugliatori a lame	Sminuzzatrice
Brushcat™	Spargisabbia
Dumper	Spazzaneve
Falciatrici	Spazzoloni angolabili
Forche per balle	Spianatrici
Forche per pallet idrauliche	Sradicatrici
Frese	Stendiprato
Grader	Trapiantatore d'alberi
Irroratrici per Toolcat	Trinciatutto forestali
Lame apripista	Trivelle
Lame da neve	Vari
Magli a caduta libera	