

		<b>cr800</b>	<b>cr1500</b>	<b>cr1800</b>	<b>cr2000</b>	<b>cr3000</b>	<b>cr3600</b>
body	kg	760	1370	1620	2040	2525	3330
	ton	7 - 13	13 - 16	15 - 22	18 - 26	25 - 36	32 - 45
	l/min	70 - 110	110 - 160	140 - 200	180 - 230	250 - 300	300 - 350
	bar	350	350	350	350	350	350
	l/min	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 15	12 - 20	50 - 60
	bar	100	100	100	100	120	120
F1	ton	33	43	54	74	95	110
F3	ton	90	126	161	232	248	380
A	mm	540	600	660	760	930	1010
B	mm	550	685	710	815	940	1040
C	mm	320	460	460	530	454	490
D	mm	195	290	300	330	290	314
H	mm	1620	1875	1985	2190	2575	2734



Equipment weight  
Peso attrezzatura  
Poids de l'équipement  
Peso del implemento  
Eigengewicht



Carrier weight  
Peso macchina portante  
Poids du porteur  
Peso maquina portadora  
Dienstgewicht des Trägergeräts



Oil flow  
Portata olio escavatore  
Débit d'huile  
Caudal de aceite  
Öldurchfluss




Rotation pressure  
Pressione esercizio rotazione  
Pression rotation  
Presión rotación  
Drehmotor Betriebsdruck



Working pressure  
Pressione di esercizio  
Pression de travail  
Presión de trabajo  
Betriebsdruck



Rotation oil flow  
Portata di olio rotazione  
Débit d'huile rotation  
Caudal de aceite rotación  
Drehmotor Ölbedarf

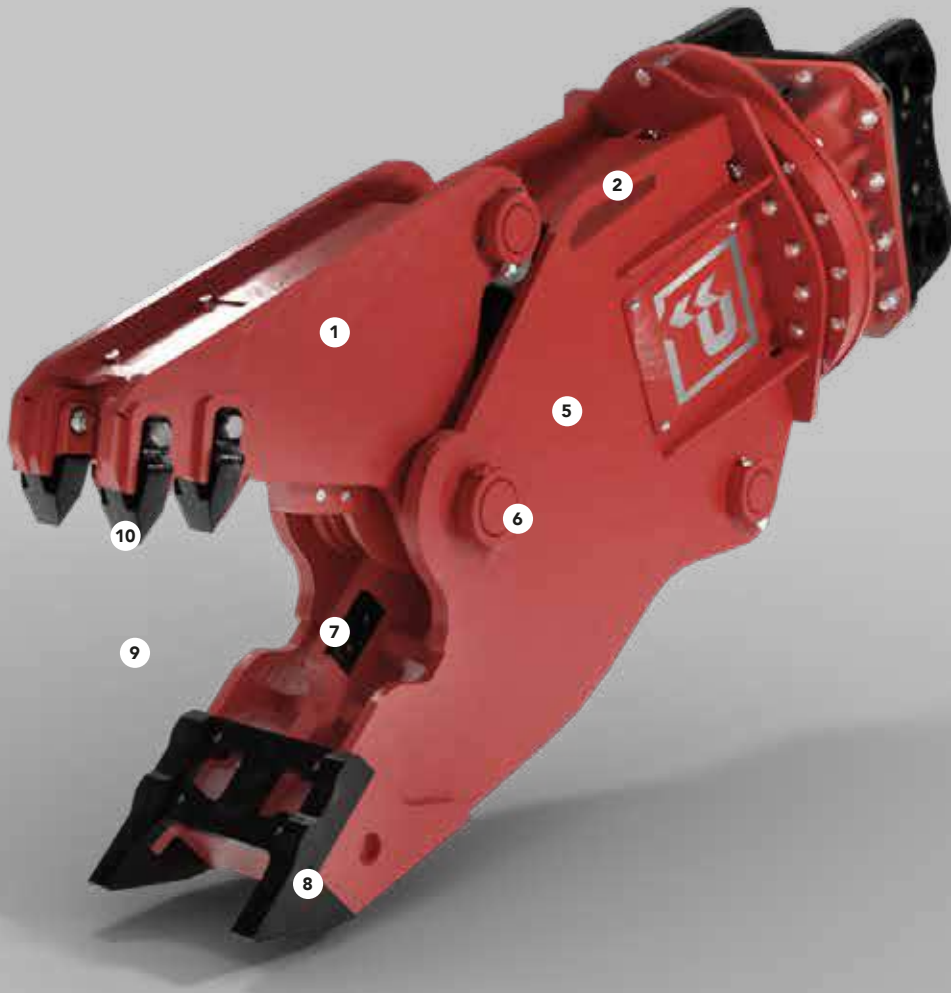

## 6 MODELS FOR EXCAVATORS FROM 6 TO 40 T

### English

- 1 - Highly reinforced structure in Hardox
- 2 - Inverted cylinder for complete protection of the rod: outstanding demolition power
- 3 - Motor protection valve against high pressure peaks and overflow
- 4 - 360° continuous rotation
- 5 - Speed Valve makes working cycles extremely fast (CR2000-CR3600)
- 6 - Heavy Duty & Oversized Pivot Components well protected against accidental hits
- 7 - Reversible blades
- 8 - Easily interchangeable Hardox plate
- 9 - Large jaw opening to attack thick concrete
- 10 - Easily interchangeable teeth

### Italiano

- 1 - Struttura altamente rinforzata in Hardox
- 2 - Cilindro rovesciato per completa protezione dello stelo: grande potenza di frantumazione
- 3 - Valvola di protezione motore da sovrappressione e sovrarafflusso
- 4 - Rotazione 360° continua
- 5 - Valvola rigenerativa per maggiore rapidità dei cicli di lavoro (CR2000 - CR3600)
- 6 - Perni sovradimensionati e ben protetti da urti accidentali
- 7 - Lame reversibili
- 8 - Piastra in Hardox facilmente sostituibile
- 9 - Grandi aperture delle chele per demolire strutture di notevole dimensione
- 10 - Denti facilmente intercambiabili

### Français

- 1 - Structure en Hardox hautement renforcée
- 2 - Vérin inversé pour une protection complète de la tige : puissance de démolition exceptionnelle
- 3 - Valve de protection du moteur contre les pics de haute pression / surdébit
- 4 - Rotation continue à 360°
- 5 - Speed Valve pour cycles de travail plus rapides (CR2000-CR3600)
- 6 - Composants surdimensionnés et bien protégés contre les chocs accidentels
- 7 - Couteaux réversibles
- 8 - Plaque en Hardox facile à remplacer
- 9 - Grande ouverture des mâchoires pour structures de dimensions remarquables
- 10 - Dents très rapide à changer

### Deutsch

- 1 - Hochverstärkte Hardox-Struktur
- 2 - Umgekehrter Zylinder für vollständigen Schutz der Stange: hervorragende Schneidkraft
- 3 - Motorschutzventil gegen hohe Druckspitzen und Überlauf
- 4 - 360° kontinuierliche Drehung
- 5 - Exklusives Eilventil, um die Taktzeit zu reduzieren (CR2000-CR3600)
- 6 - Überdimensionierte Drehbolzen gegen unbeabsichtigte Schläge geschützt
- 7 - Austauschbare Schneidmesser
- 8 - Einfacher Austausch der Zahnspitzen
- 9 - Größere Zangenarm Öffnung um dicken Beton zu greifen
- 10 - Einfacher Austausch der Zahnspitzen

### Español

- 1 - Estructura altamente reforzada en Hardox
- 2 - Cilindro invertido para protección total: potencia de demolición excepcional
- 3 - Válvula de seguridad del motor contra picos de alta presión y desbordamiento
- 4 - Rotación continua 360°
- 5 - Válvula de velocidad para ciclos de trabajo extremadamente rápidos (CR2000-CR3600)
- 6 - Pivotes sobredimensionados y bien protegidos contra golpes accidentales
- 7 - Cuchillas reversibles
- 8 - Placa en Hardox fácilmente intercambiables
- 9 - Gran apertura de mandíbulas para demoler estructuras de tamaño considerable
- 10 - Dientes fácilmente intercambiables

## Promove srl

Via Luigi Gambardella 10  
70056 Molfetta, Bari - Italy

+39 0803387054

+39 393 9163160

info@promovedemolition.com



download PDF

